



# 江门市安利电源工程有限公司

JIANGMEN ANLI POWER ENGINEERING CO., LTD

广东省江门市新会今古洲经济开发区银海大道6号

电话: (0750) 6192880 6188682

FAX: (0750) 6192881


邮编: 529141

e-mail: [7506192880@163.com](mailto:7506192880@163.com)

网站: <http://www.jmanli.com>

## SVF 系列游艇（拖轮）专用岸电电源设备

### 一、SVF 系列游艇（拖轮）专用岸电电源设备主电路框图

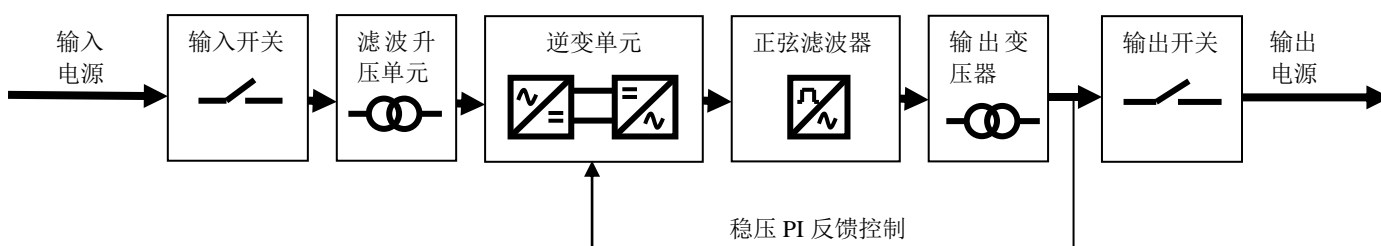


### 二、SVF 系列游艇（拖轮）专用岸电电源设备技术参数

项目	序号	规格、内容	60KVA	100KVA	150KVA	200KVA
使用环境	1	设备工作环境	环境温度-10℃~+40℃, 相对湿度0~95%的情况下100%满负荷长时间24小时不停工作(注:当环境温度超出上述范围时变频电源设备能正常工作,但需降容使用。)			
	2	设备防护等级	IP32			
	3	设备冷却方式	强制风冷散热			
	4	海拔高度	1000米以下额定功率连续输出,1000米以上降容使用。			
输入指标	5	输入电源额定线电压	三相180V~480V,可根据客户要求订制不同的输入电压级别			
	6	输入电源额定频率	30HZ~75HZ			
	7	输入电源制式	三相三线制			
	8	整流电路方式	6脉波整流			
	9	输入功率因数	≥0.95			
	10	输入电流总谐波失真度 THDi	≤35%			
输出指标	11	额定输出线电压	440V (输出电压任意可调),可根据客户要求订制不同的输出电压级别			
	12	额定输出线电流	79A	131A	197A	262A
	13	额定输出功率容量	60KVA	100KVA	150KVA	200KVA
	14	输出电源制式	三相三线制			
	15	输出电压稳压率	静态: ≤0.5V			
			动态: ≤±1% (0~100%梯跳式负荷) 变频电源100%负荷突加/减时输出电压有效值瞬间变化: ≤10%,并且在84ms内恢复到额定输出电压值			
	16	额定输出频率	60Hz或50Hz(精度为0.01)			
	17	输出频率稳定度	≤0.01% (0~100%负荷变化时输出频率不变)			
	18	变频电源过载能力	125%额定输出电流1分钟。			
			150%额定输出电流时发出警告信号、切断输出,并保持故障显示。 能承受3倍额定输出电流的瞬间峰值电流冲击,当大于3倍额定输出电流的瞬间峰值电流变频电源反时限跳闸保护。(反时限跳闸即电流越大跳闸保护时间越短。)			
	19	输出电压总谐波失真度 THDu	≤1% (空载或线性负荷)			
20	输出电压波峰系数 CF	1.4±0.1 (空载)				
21	三相输出电压不平衡度	<1%				

	22	三相输出电压相位角	120° (±0.1°)			
	23	变频电源整体效率	≥95% (100% 负荷)			
结构性能指标	24	逆变器主电路拓扑结构	采用德国赛米控 SKIIP 第四代半桥 IPM 智能功率模块组成三相全桥逆变电路			
	25	逆变器调制方式	SVPWM 空间矢量脉宽调制方式			
	26	逆变器开关频率	3.6KHZ~6KHZ (根据客户项目要求)			
	27	PWM 驱动传输方式	5MHZ 光纤驱动传输			
	28	主控处理器	TMS320F28335, 主频 150MHZ			
	29	主控触摸操作显示屏	中文, 10.4 寸, 分辨率 1024 * 600 (高清)			
	30	模拟信号输入端口	22 路差分端口 (精度 12 位, 转换时间 80 ns)			
	31	数字输入端口	8 路 (干接点)			
	32	数字输出端口	6 路 (干接点, AC250V / 3A)			
	33	通信端口	RS-232 通信端口: 1 个 (非隔离)			
34	RS-485 通信端口: 1 个 (隔离电压 2500Vrms, 传输速率 500k / 20Mbps, 总线最大节点 256 个)					
35	CAN 总线端口: 1 个 (隔离电压 DC2500V, 传输速率 1MHZ, 至少可连接 110 个节点。) 通过 CAN 总线可实现多台变频电源无环流并机运行。					
保护性能指标	36	跳闸保护功能	输入电源发生相序、缺相 (三相不平衡度)、欠压、过压、过流、短路、直流母线过压时变频电源跳闸保护。(保护阈值任意设定)			
	37		输出电源发生缺相 (三相不平衡度)、欠压、过压、过流、短路、输出电压谐波超值、逆功率时变频电源跳闸保护。(保护阈值任意设定)			
	38		当输入变压器温度、输出变压器温度、正弦滤波器温度、整流器温度、IPM 功率模块超出正常工作温度时变频电源跳闸保护。(温度值任意设定)			
	39	告警保护功能	当输入变压器温度、输出变压器温度、正弦滤波器温度达到风机启动温度时启动相应风机进行强制风冷却。(温度值任意设定)			
	40		考虑对不同用电负荷的控制, 当输出负荷容量达到任意设定值时发出声光预警信号, 当发出过负荷告警信号后用电负荷仍在设定值以上延时 1 分钟变频电源跳闸保护。(设定值任意可调)			
显示性能指标	41	输入电源显示功能	显示输入电源三相线 (相) 电压、频率、三相线电流、输入电压谐波分析、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、有功功率计量、无功功率计量。(显示和计量精度为 0.5 级, 显示位数小数点后 1 位)			
	42	输出电源显示功能	显示输出电源三相线 (相) 电压、频率、三相线电流、输出电压谐波分析、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、有功功率计量、无功功率计量。(显示和计量精度为 0.5 级, 显示位数小数点后 1 位)			
	43	系统运行参数显示功能	系统运行时间、直流母线电压、功率模块输出电流、逆变器开关频率、输出电压设定值、输出频率设定值、输入变压器温度、整流器温度、三相功率模块温度、正弦滤波器温度、输出变压器温度。(显示位数小数点后 1 位)			
	44	故障信息显示功能	以图形化的形式显示输入输出电源故障告警信息、预充电故障信息、功率模块故障信息、元器件过温等故障信息, 并当故障发生时永久记录所有运行参数以便日后对故障进行分析。			
	45	操作信息显示功能	以文字走马灯的形式显示系统状态、操作提示、故障位置及处理方法等信息, 方便操作人员对设备的操作和维护。			
	46	图纸资料显示功能	每套变频电源都永久存有本套变频电源的图纸、说明书等技术资料, 非常方便地在主控触摸显示屏查阅和调用。			
通信性能指标	47	RS-485 通信端口功能	可实现上传所有系统运行数据、故障信息数据以及由上位计算机对变频电源设备远程控制。通信协议: 标准 Modbus, 传输介质: 双绞屏蔽电缆。可根据客户要求提供多种通信协议。			
	48	CAN 总线端口功能	可实现上传所有系统运行数据、故障信息数据以及由上位计算机对变频电源设备远程控制。通信协议: CANopen, 传输介质: 双绞屏蔽电缆。			
	49		可实现多台变频电源无环流并机运行。通信协议: 不开放, 传输介质: 双绞屏蔽电缆。预留并机的控制端口及互锁端口。通过简单的接线即可并机运行。			
其它性能指标	50	耐压强度	2500V/AC、1 分钟, 不应有击穿打火现象 (泄漏电流 < 10mA)。			
	51	冷态绝缘电阻	≥100MΩ (用 1000V 兆欧表测量)。			
	52	噪音	≤55dB (A)			
	53	设备整体外形尺寸	800mm (宽) X670mm (深) X1100mm (高)	900mm (宽) X700mm (深) X1200mm (高)	1100mm (宽) X900mm (深) X1500mm (高)	1200mm (宽) X1000mm (深) X1800mm (高)
	54	设备整体重量 (KG)	600	700	1200	1500
55	颜色	柜体标准色号: 7032				

### 三、SVF 系列游艇（拖轮）专用岸电电源设备型号说明

SVF-XX-X-XX XXXX A SE

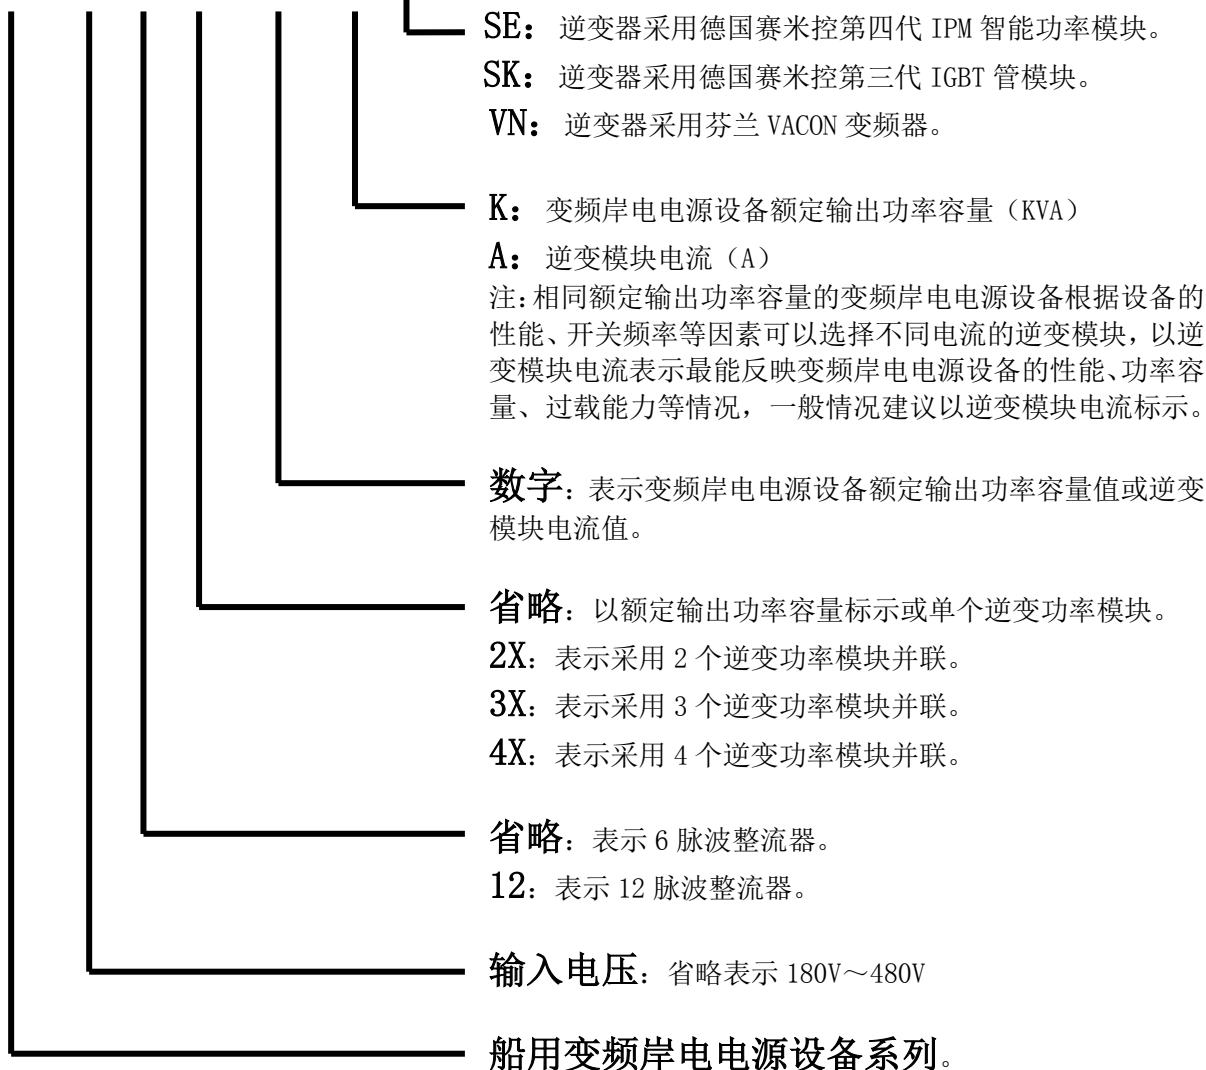

选用安利船用变频岸电电源产品时请提供如下数据资料, 我司免费为阁下提供详尽的产品方案、报价等售前服务。

- 1、变频岸电电源设备的工作环境和基本性能要求: 室内使用; 室外使用; 安装在码头岸边; 安装在船上或钻井平台上; 是否需船级社检验证书; 通用船舶供电; 海洋工程或高端船舶供电。
- 2、变频岸电电源设备额定输出功率容量: \_\_\_\_\_KVA。
- 3、变频岸电电源设备额定输入电压: \_\_\_\_\_V 频率: \_\_\_\_\_HZ。
- 4、变频岸电电源设备输入电源制式: 三相三线制; 三相四线制; 三相五线制。
- 5、变频岸电电源设备额定输出电压: \_\_\_\_\_V 频率: \_\_\_\_\_HZ。
- 6、变频岸电电源设备输出电源制式: 三相三线制; 三相四线制。
- 7、负荷中最大电机功率: \_\_\_\_\_KW; 估算负荷起动峰值电流: \_\_\_\_\_A (线电流)。注: 负荷起动峰值电流对变频电源的设计尤其重要。一般阻性负载或功率因数已校正的非线性整流负载, 其起动峰值电流为 1~2 倍额定电流; 标准的带有电解电容器的非线性整流滤波型负载, 其起动峰值电流为 2~3 倍额定电流; 直接起动或带有降压起动装置的电动机起动峰值电流为 6~20 倍额定电流。负荷中任一设备的起动峰值电流都不能大于逆变器的保护电流, 否则变频电源跳闸保护。对于大容量的变频电源项目, 我司免费提供设备起动峰值电流的测试服务。